

Verzió	Plus NRS - Built-in 50 cm - Inox - 800 m ³ /h
Design	FalmeC Lab
Gyűjtemény	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyagok / Felületek	rozsdamentes acél (AISI 304)
Technológia	NRS technológia a csendesebb konyháért
Vezérlés	elektronikus vezérlés távvezérlő a csomagolásban Dialogue system automatikus móddal

Mód	
Világítás	szabályozható LED világítás Dynamic LED világítás (2700K - 5600K) Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Szűrők	kivehető és mosható fém zsírfilter Regenerálható Carbon.Zeo Microtech szűrő (opcionális)
Méret	50 cm
Minimális padlótávolság Elektromos	52 cm
Minimális gázszik távolság	63 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

CSATLAKOZÁSI ÉS FOGYASZTÁSI FUNKCIÓK

Maximális fogyasztás	280 W
Feszültség/frekvencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m ³ /h
Maximális áramlási sebesség	604 m ³ /h I.E.C.61591
Maximális zajszint	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energiaosztály	A

SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó tömeg	26.2 kg
Net Weight	21.6 kg
Kötet	0.26 m ³
Csomagolási méretek	L 950 x H 412 x P 655 mm




Indikatív termékkép. Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott verzióknak

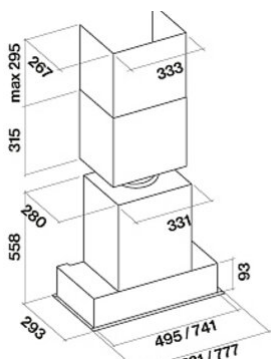

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

<i>Kód</i>	<i>Leírás</i>
KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG / NYOMÁS

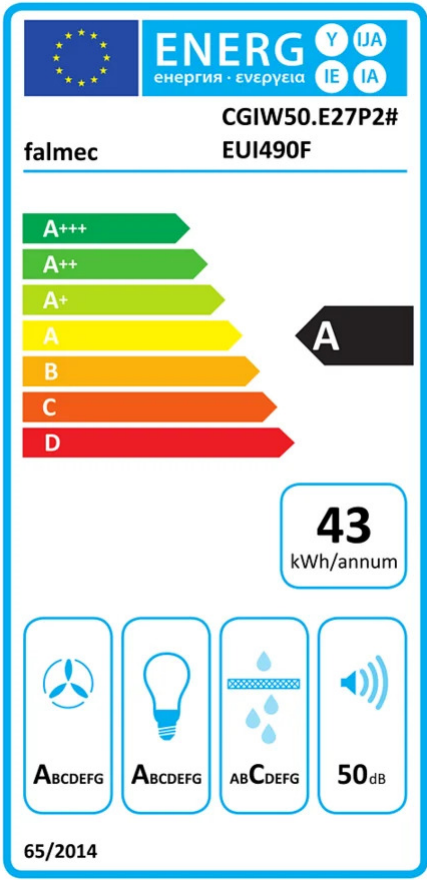

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus NRS - Built-in 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.7	
FDEC	A	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	604	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	50	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	372	Pa
Qboost	604	m³ /h
Wbep	123	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.