

Verzió Plus - Built-in 70 cm - Inox - 800 m3/h

Gyűjtemény

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyagok / Felületek

rozsdamentes acél (AISI 304)

Technológia

NRS technológia a csendesebb konyháért

Vezérlés

elektronikus vezérlés
távvezérlő a csomagolásban
Dialogue system automatikus móddal

Mód

Világítás

szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)
Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K

Szűrők

kivehető és mosható fém zsírfilter
Regenerálható Carbon.Zeo Microtech szűrő
(opcionális)

Méretetek

70 cm

Minimális padlótávolság Elektromos

52 cm

Minimális gázsík távolság

63 cm

Notes

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods
produced from Sept. 2024

CSATLAKOZÁSI ÉS FOGYASZTÁSI FUNKCIÓK

Maximális fogyasztás

280 W

Feszültség/frekvencia

220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor

800 m³/h

Maximális áramlási sebesség

604 m³/h I.E.C.61591

Maximális zajszint

50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Energiaosztály

A

SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó tömeg

27.4 kg

Net Weight

22.9 kg

Kötet


0.26 m³

Csomagolási méretek

L 950 x H 412 x P 655 mm




Indikatív termékkép. Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott verziónak

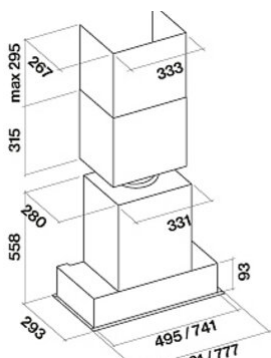

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

<i>Kód</i>	<i>Leírás</i>
KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG / NYOMÁS

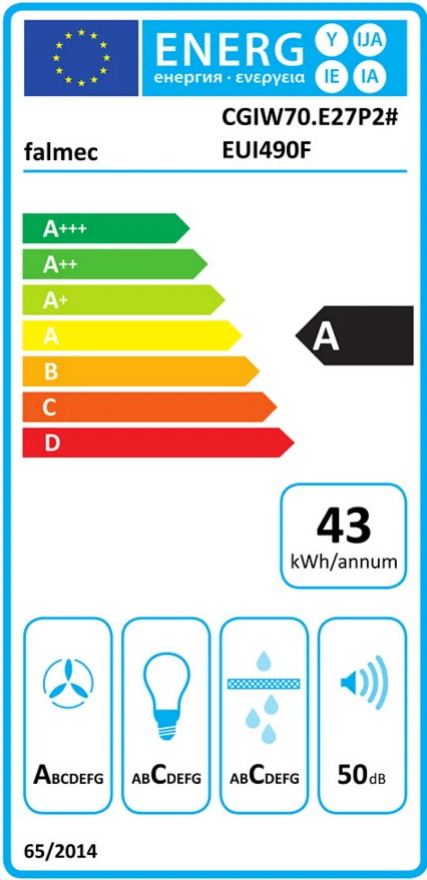

PF		
S		
M	Plus - Built-in 70 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.7	
FDEC	A	
LE	18	
LEC	C	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	604	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	50	
Qbep	366	m³ /h
Pbep	372	Pa
Qboost	604	m³ /h
Wbep	123	W
WL	4.5	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.